
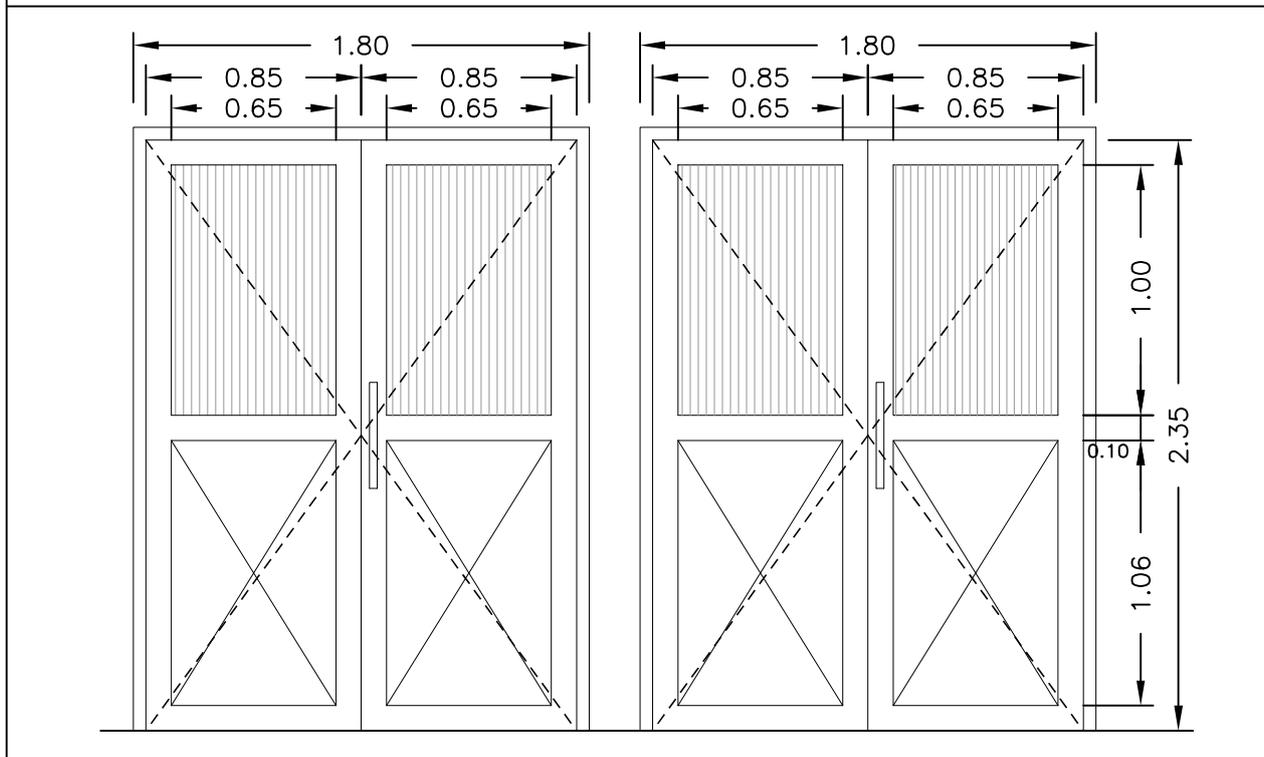


Fabricación y reemplazo de puertas dobles de acceso de Gimnasio I.

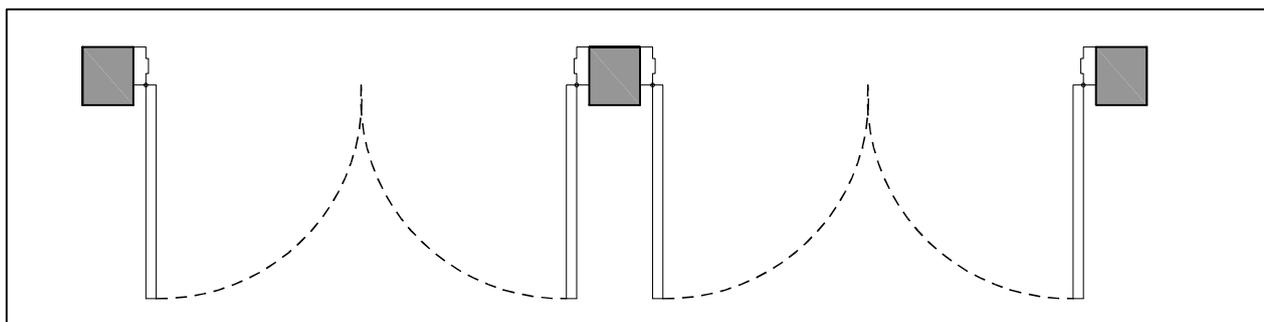

UBICACIÓN	Acceso a Gimnasio I - FEF - Campus Norte
MARCO	Chapa plegada BWG n° 18.
HOJA	Chapa plegada BWG n° 18. Punta de diamante en la parte inferior.
HERRAJES	Manijón de bronce platil pulido en el exterior y barrales antipánico existentes en el interior. Cerradura de seguridad doble paleta tipo Kallay 4000 o superior, frente niquelado. Tres (3) bisagras por hoja con munición de acero reforzadas de 160mm para soldar.
VIDRIO	Policarbonato alveolar transparente de 6mm en la parte superior.
CONTRAVIDRIO	Perfil de aluminio o chapa pintada color platil.
ACABADO	Una mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético color bronce colonial.
FORMA DE ABRIR	Central con cierre hidráulico en cada hoja.
CANTIDADES	2 puertas dobles.

NOTA: Las medidas del esquema son las mínimas sugeridas. Se tomarán de referencia las puertas existentes, y las medidas finales deberán ser ajustadas en obra.